


中町地区

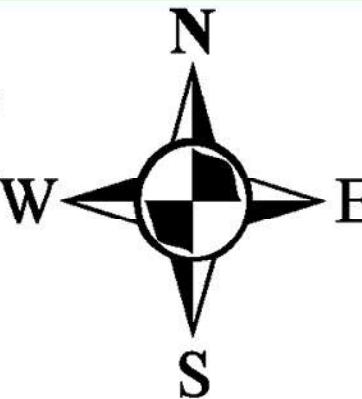

30分後

40分後

60分後

50分後

犬落瀬川

わが家の防災メモ

避難場所を確認しておきましょう

わが家の避難場所

わが家の集合場所

災害時の緊急連絡先

家族の名前	生年月日	血液型	会社・学校の電話番号	携帯電話番号

家族の名前	生年月日	血液型	会社・学校の電話番号	携帯電話番号

家族の名前	生年月日	血液型	会社・学校の電話番号	携帯電話番号

浸水深の目安

3.0m以上	2階の床上以上の浸水	避難困難
2.5~3.0未満	2階の床下までの浸水	
2.0~2.5未満	1階の軒下までの浸水	
1.5~2.0未満	大人の身長を超える程度	
1.0~1.5未満	大人の肩までかかる程度	
0.5~1.0未満	大人の腰までかかる程度	
0.5未満	大人の膝までかかる程度	

通行は危険

通行には注意が必要

ため池決壊のメカニズム

○豪雨による ため池の被災形態

区分	被災形態	被災メカニズム
越流 破壊		豪雨により、貯水位が急激に上昇し、堤体を越えて流れ出ると、下流斜面を流下することによって、破壊する場合がある。また、貯水位の上昇により、堤体内の水圧も上昇し、強度が低下して破壊する場合がある。
すべり 破壊		貯留した水と降雨が堤体の中に浸透して、堤体内部の水分量が増加し、堤体の法面部の強度が低下することによって、法面部すべりが発生し破壊する場合がある。
浸透 破壊		堤体内部が劣化して、水を遮る機能が低下すると、貯水位が上昇した時に堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する場合がある。また堤体内に上流から下流に向かう水みちが発生し破壊する場合がある。

○地震による ため池の被災形態

区分	被災形態	被災メカニズム
クラック		堤体の頂部などにクラック（亀裂）が発生する場合がある。堤体の上下流方向に生じるクラック（亀裂）は水みちとなることがあります、特に注意が必要である。
沈 下		堤体の形状をほぼ保ち、クラック（亀裂）などを伴いながら堤体沈下する場合がある。多くは軟らかい地盤で発生している。
斜面 崩壊		堤体法面の上部が沈下し、下部がはらんで変形が生じる場合がある。

○地震による たぬきの被災形態

区分	被災形態	被災メカニズム
斜面 すべり		地震動により堤体の法面にすべりが発生する場合がある。
崩 壊		堤体や地盤が大きく変化し、崩壊する場合がある。決壊に至ることが多く、堤体や基礎地盤の液状化によるものと考えられる。